


# 隔爆电磁单向阀 (53)


## 技术参数

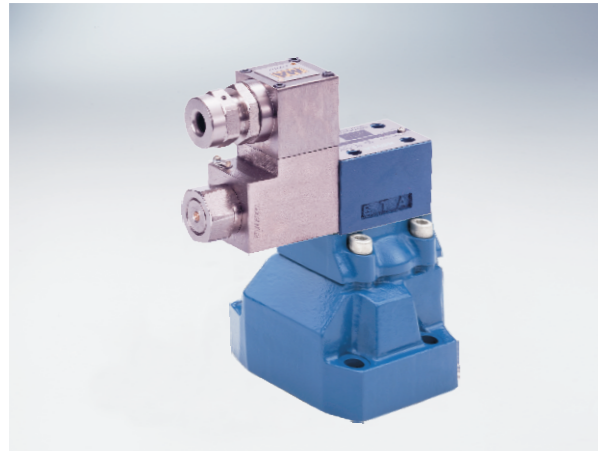


规格		06	10
最高工作压力 (MPa)	油口 A, B	31.5	
	油口 Y	10	
最大流量 (L/min)		220	430
工作介质	矿物质液压油; 磷酸酯液压油		
介质油温范围 (°C)	-20~70		
介质粘度范围 (mm²/s)	2.8~380		
开启压力 (MPa)		0.05	0.4
工作电压 <sup>1)</sup> (V)	直流	24	
	交流 <sup>2)</sup>	127/50Hz, 220/50Hz	
防护等级	IP65		
污染度	油液最高允许污染度按NAS1638第9级, 推荐过滤器过滤精度最小 $\beta_{10} \geq 75$ 。		

- 1) 工作电压与隔爆类别有对应关系, 详见E.2.1《产品介绍》。
- 2) 交流供电时电磁铁内嵌有整流电路, 无需外部整流装置。

## 型号说明

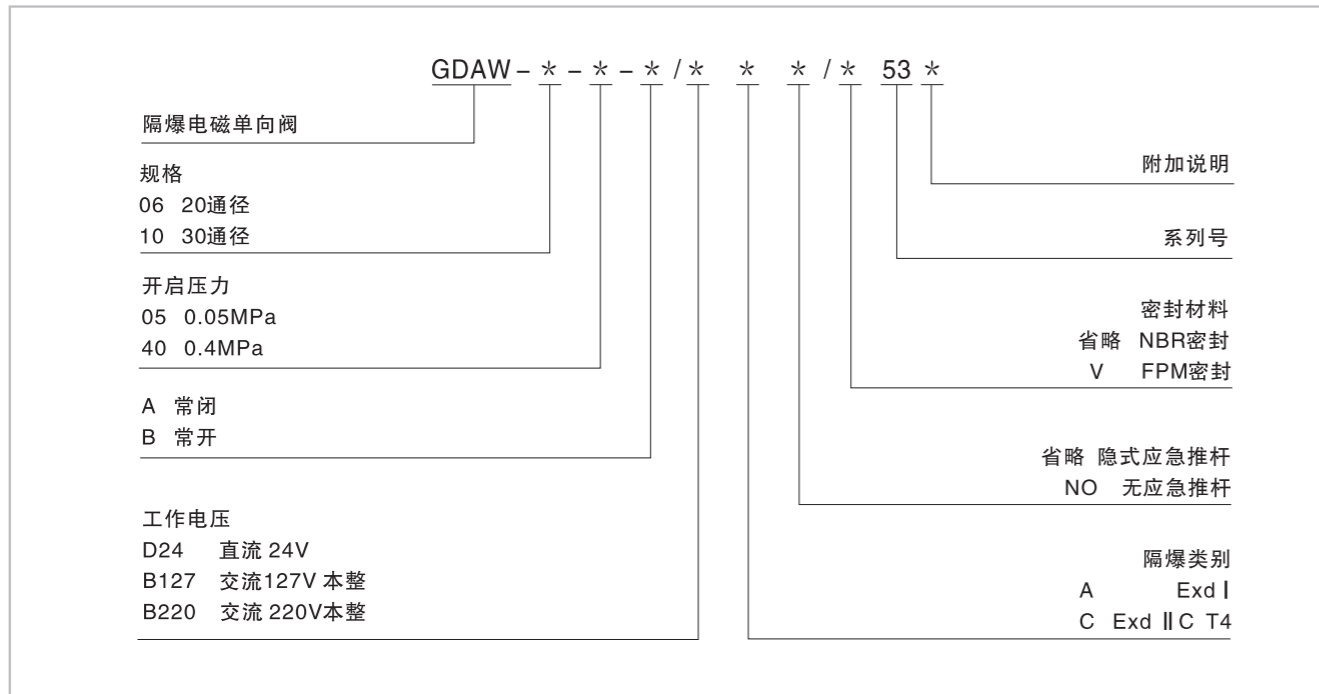


## 机能符号

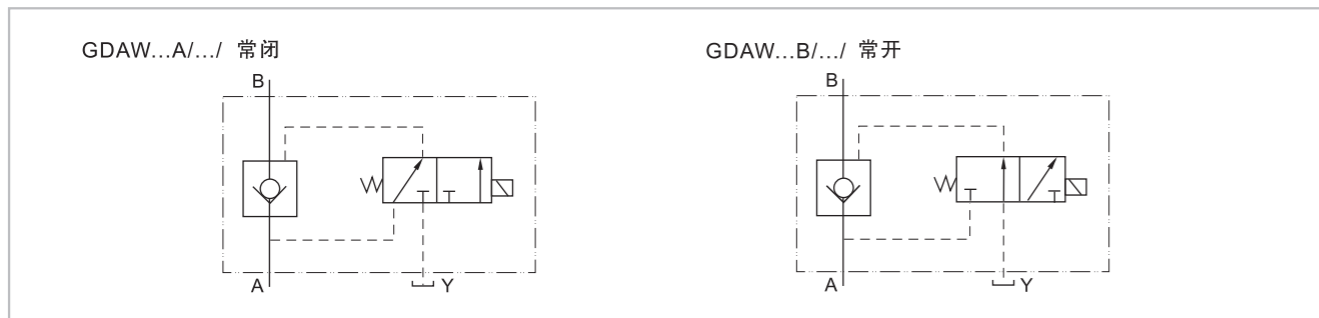

# 隔爆电磁单向阀 (53)


## 外形尺寸

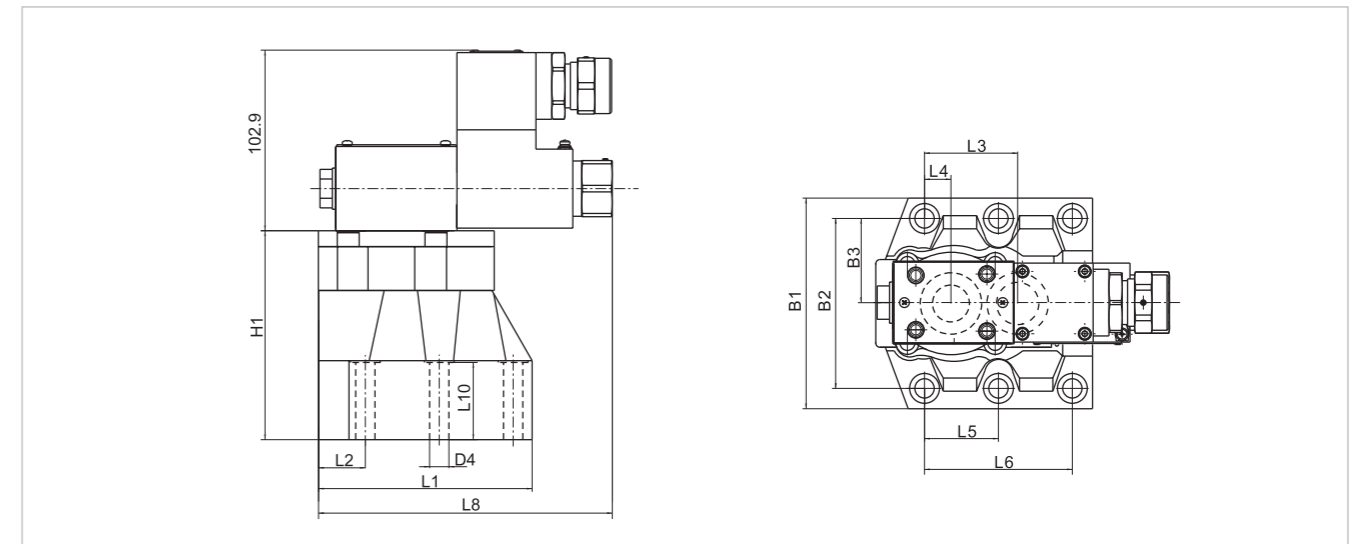

规格	B1	B2	B3	B4	L1	L2	L3	L4	L5	L6
GDAW-06	102	79.4	39.7	6.4	101	25	49.2	11.1	0	60.3
GDAW-10	120	96.8	48.4	3.8	122	26.3	67.5	16.7	42.1	84.2

规格	L7	L8	L9	L10	D1	D2	D3	D4	H1
GDAW-06	39.7	107.3	23	30	24	6	M10	11	95
GDAW-10	59.5	167.3	24	43.5	32	6	M10	11	119

## 底板尺寸

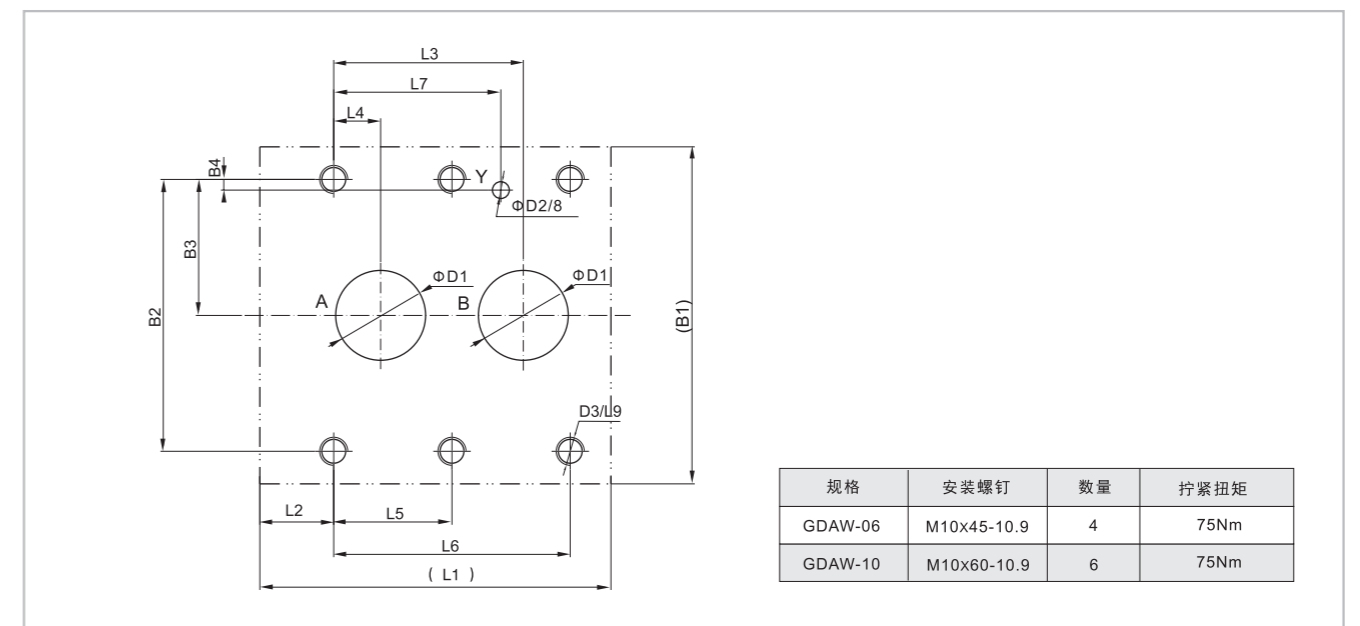

- 说明事项:
1. 安装使用本产品前请仔细阅读《使用说明书》
  2. 产品可任意安装, 优先考虑水平位置。
  3. 液压系统所用介质必须过滤, 过滤精度至少  $20 \mu m$ 。
  4. 安装螺钉请按样本中所列参数选用。
  5. 与阀连接的表面, 粗糙度要求  $Ra0.8$ , 平面度要求  $0.01/100mm$ 。