


2位分流器

技术参数

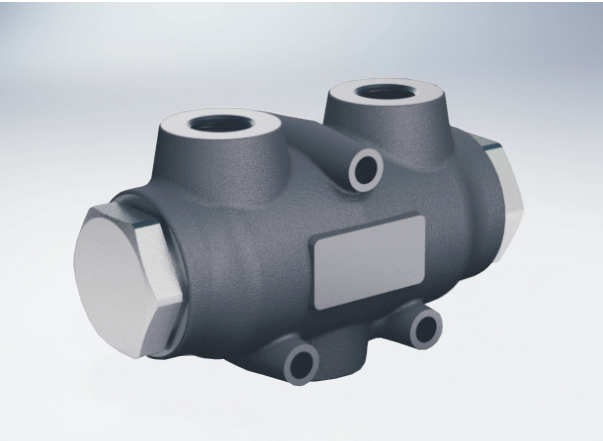

规 格	8	10	15	20	22	25	30	50
最小流量 (L/min)*	1	3	6	10	20	25	40	60
最大流量 (L/min)	3	6	10	20	32	40	60	80
工作压力 (Bar)	250							
最高压力 (Bar)	300							

* 电容值，输入 P

使用说明：


分流器可以将输入流(50/50)平均分流,再反方向将其合流，且不受压力或是流量的影响。

两个相等的执行机构，不是机械耦合，由相同的泵供给，由单个分配器控制，无论是输出或是输入，都必须同时进行。

应用：


连接P到压力流量，连接 A和B 到执行机构。

机能符号

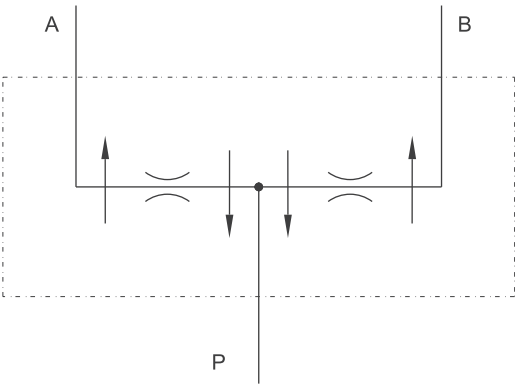

2位分流器


外形尺寸

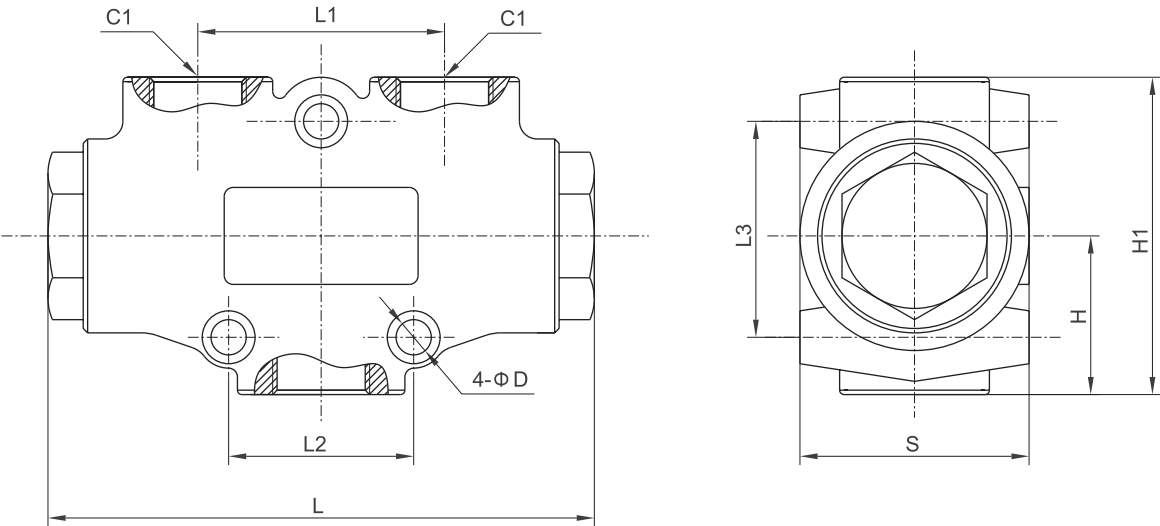

型号	A/B	P	L	L1	L2	L3	D	H	H1	S
HYV-EQ 8	G 3/8"	G 3/8"	117	53	40	45	7	35	68	48
HYV-EQ 10	G 3/8"	G 3/8"	117	53	40	45	7	35	68	48
HYV-EQ 15	G 3/8"	G 3/8"	117	53	40	45	7	35	68	48
HYV-EQ 20	G 3/8"	G 3/8"	117	53	40	45	7	35	68	48
HYV-EQ 22	G 3/8"	G 3/8"	117	53	40	45	7	35	68	48
HYV-EQ 25	G 1/2"	G 3/8"	117	53	40	45	7	35	68	48
HYV-EQ 30	G 1/2"	G 3/8"	117	53	40	45	7	35	68	48
HYV-EQ 50	G 1/2"	G 3/8"	117	53	40	45	7	35	68	48

铸钢分流器

技术参数

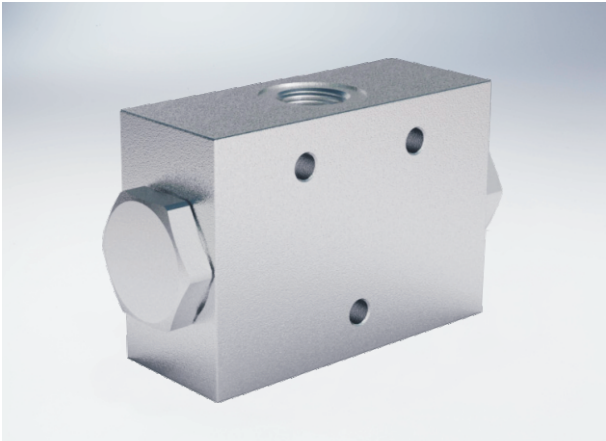

规 格	6-10	10-20	25-40
最小流量 (L/min)*	6	10	25
最大流量 (L/min)*	10	20	40
工作压力 (Bar)	250		
最高压力 (Bar)	300		

*P 口流量值

使用说明：


分流器可以将输入流(50/50)平均分流,再反方向将其合流，且不受压力或是流量的影响。

两个相等的执行机构，不是机械耦合，由相同的泵供给，由单个分配器控制，无论是输出或是输入，都必须同时进行。

应用：


连接P到压力流量，连接 A和B 到执行机构。

机能符号

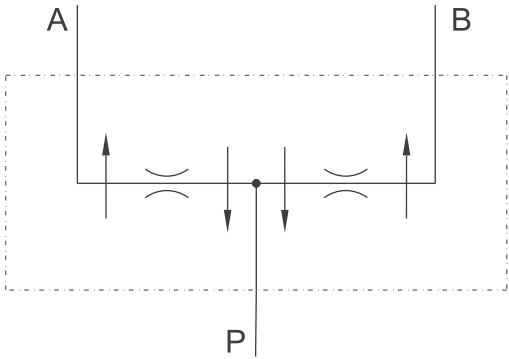

铸钢分流器

外形尺寸

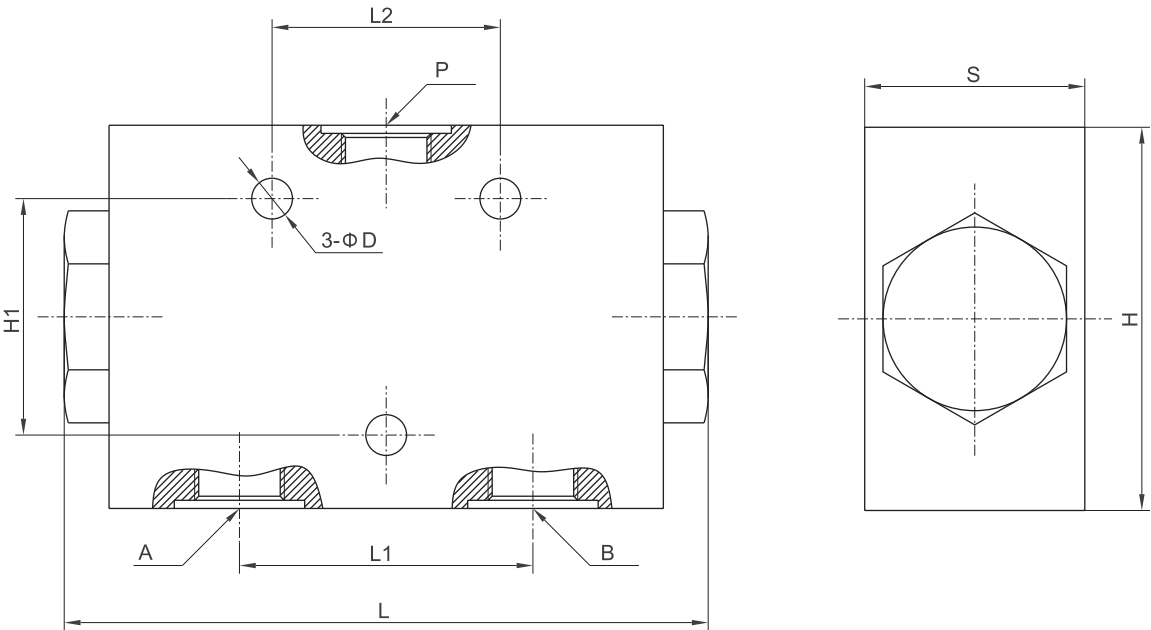

型号	A/B	P	L	L1	L2	H	H1	S
HYV-EQ 8	G 3/8"	G 3/8"	117	53	40	70	45	40
HYV-EQ 10	G 3/8"	G 3/8"	117	53	40	70	45	40
HYV-EQ 15	G 3/8"	G 1/2"	117	53	40	70	45	40

不可调节比例分流器

技术参数




规 格	Z1/2	Z3/4	G1/2	G3/4	SAE10	SAE12
额定压力 (Bar)	300					
输入流量 (L/min)	30.2-60.5	60.5-113.4	30.2-60.5	60.5-113.4	30.2-60.5	60.5-113.4

规 格	Z3/8	G3/8
额定压力 (Bar)	300	
输入流量 (L/min)	30-60	30-60


使用说明：
利用不可调节比例分流器，流体可通过2个出口，反向流动，且不可测量的。
不可测量的流体通过锥阀，到达阀中心，穿过阀芯口，通过入口。2个出口流量是压力补偿，所述流量等同于输入流，订购时，出口流量的比率可根据需求指定。

机能符号

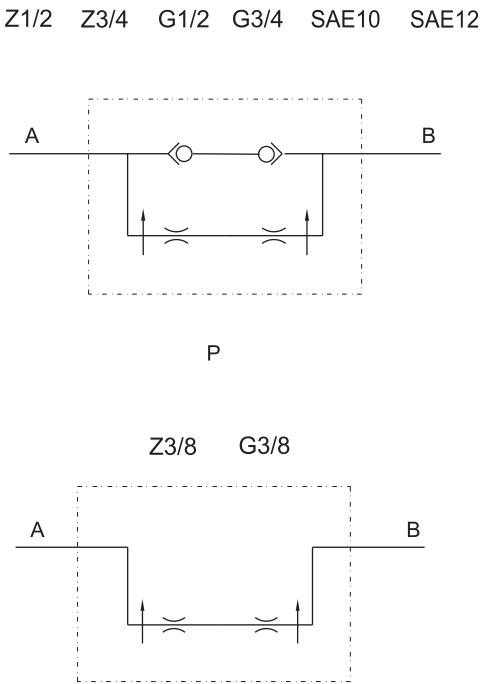

不可调节比例分流器

外形尺寸

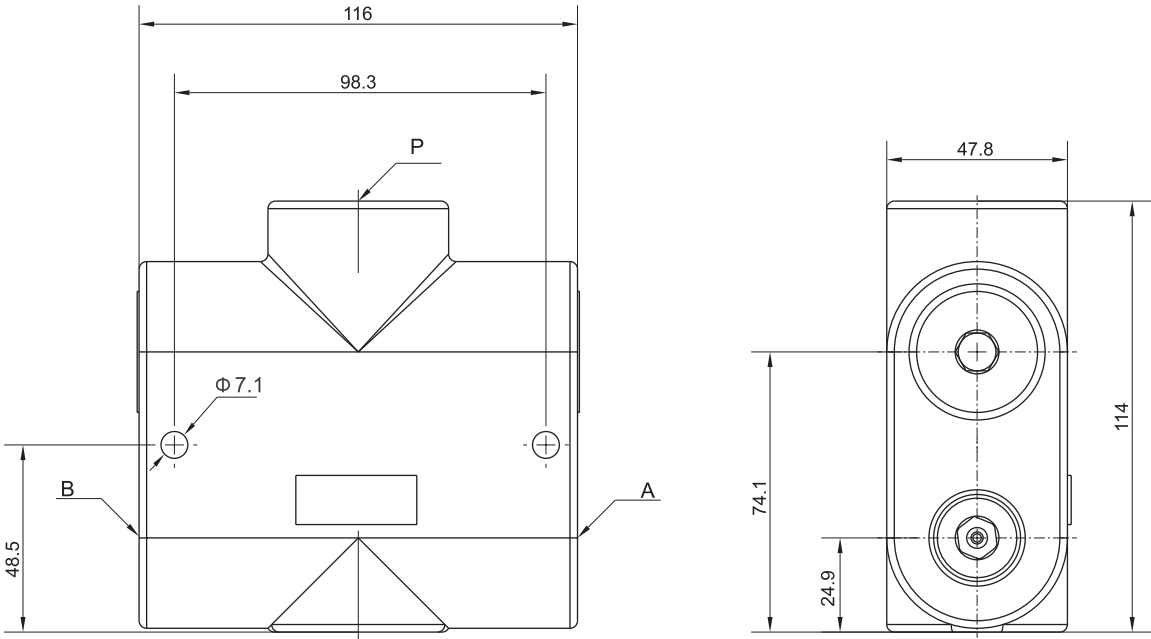

Type	P/A/B
B100 Z1/2	Z 1/2"
B100 Z3/4	Z 3/4"
B100 G1/2	G 1/2"
B100 G3/4	G 3/4"
B100 SAE10	SAE 10
B100 SAE12	SAE 12
B50 Z3/8	Z 3/8 "
B50 G3/8	G 3/8 "