标准油路块 D03SPRV

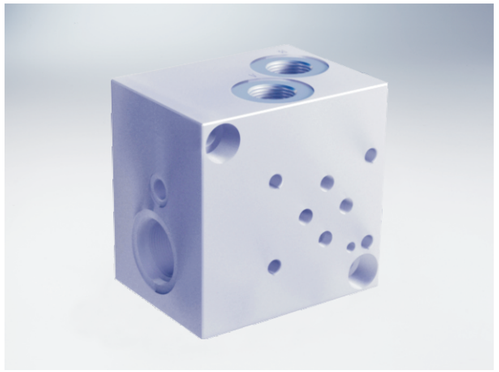

型号说明

HY* D03 SP * * * / 10

A 铝 7A04 最高压力20.7MPa
D 钢 45# 最高压力31.5MPa

6通径

过渡块

RV 溢流阀P到T口

设计序列号

油口螺纹					
6P	3/8"NPT(Z)	8P	1/2"NPT(Z)	12P	3/4"NPT(Z)
6S	SAE-6	8S	SAE-8	12S	SAE-12
6B	3/8"BSP(G)	8B	1/2"BSP(G)	12B	3/4"BSP(G)
6M	M14X1.5	8M	M18X1.5	12M	M27X2

溢流阀插件	
C	常规插件 C-10-2
S	SUN插件 T-10A

标准油路块 D03SPRV

HOYEA华液

外形尺寸

带溢流阀的过渡块
阀安装螺纹:美制#10-24 x 0.63DP
公制 M5-0.8mm ISO 6H x [16]DP

视图关系

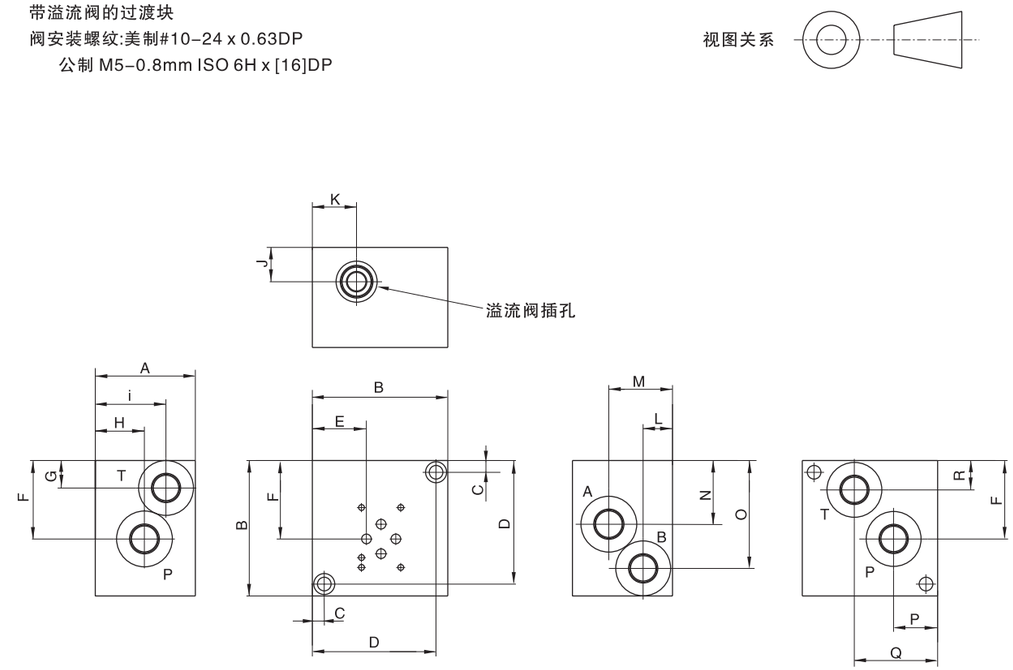

尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	I
*D03SPRV*6*	2.25	3.00	0.31	2.69	0.97	2.00	0.69	1.66	1.66
	[57.2]	[76.2]	[7.9]	[68.3]	[24.6]	[50.8]	[17.5]	[42.1]	[42.1]
*D03SPRV*8*	3.00	3.50	0.38	3.12	1.34	2.19	0.81	1.50	2.00
	[76.2]	[88.9]	[9.5]	[79.4]	[34.1]	[55.6]	[20.6]	[38.1]	[50.8]
*D03SPRV*12*	3.00	4.00	0.38	3.63	1.59	2.38	0.84	1.50	2.13
	[76.2]	[101.6]	[9.5]	[92.1]	[40.5]	[60.3]	[21.4]	[38.1]	[54.0]

尺寸	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
*D03SPRV*6*	0.88	0.84	0.88	1.63	1.53	2.37	0.97	1.69	0.69
	[22.4]	[21.3]	[22.4]	[41.3]	[38.9]	[60.2]	[24.6]	[42.9]	[17.5]
*D03SPRV*8*	1.00	1.09	0.84	1.91	1.72	2.53	1.09	2.25	0.81
	[25.4]	[22.8]	[21.4]	[48.4]	[43.6]	[64.3]	[22.8]	[57.2]	[20.6]
*D03SPRV*12*	1.00	1.34	0.84	1.91	1.91	3.19	1.34	2.50	0.88
	[25.4]	[34.1]	[21.4]	[48.4]	[48.4]	[81.0]	[34.1]	[63.5]	[22.2]