


# 油路选择阀


## 技术参数

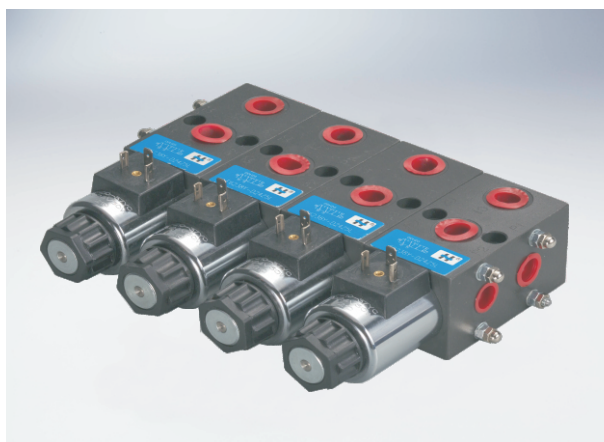


规格	E6238Y	E6212Y
工作压力 (MPa)	21	
最大流量 (L/min)	40	60
工作介质	矿物质液压油, 磷酸脂	
介质温度 (°C)	-20~+80	
粘稠度 (mm²/s)	-2.8~+500	
重量 (kg)	4	5

**说明:**  
2位6通阀, 通过电磁铁驱动阀芯位移发生改变, 使介质实现换向。

## 型号说明

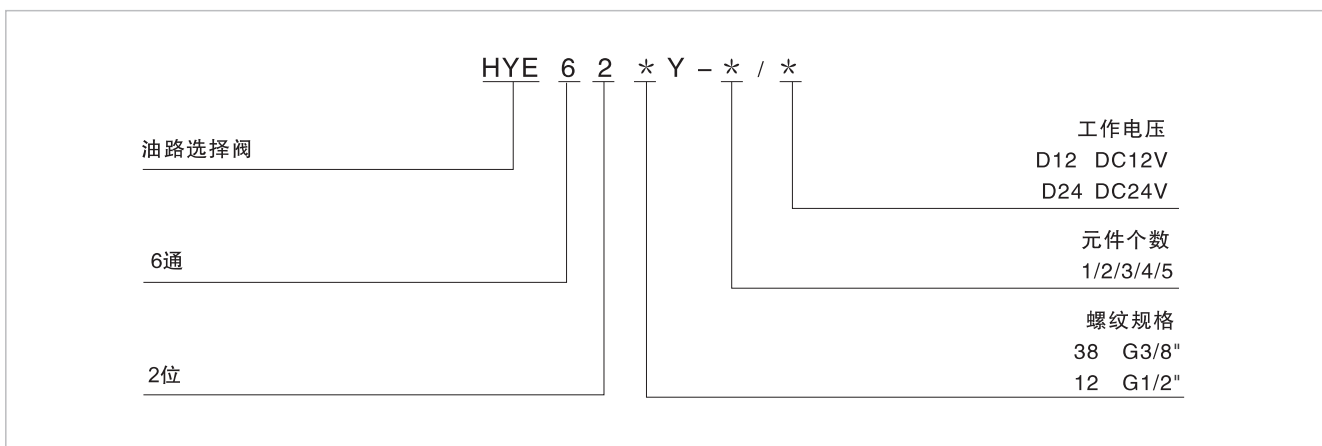


## 机能符号

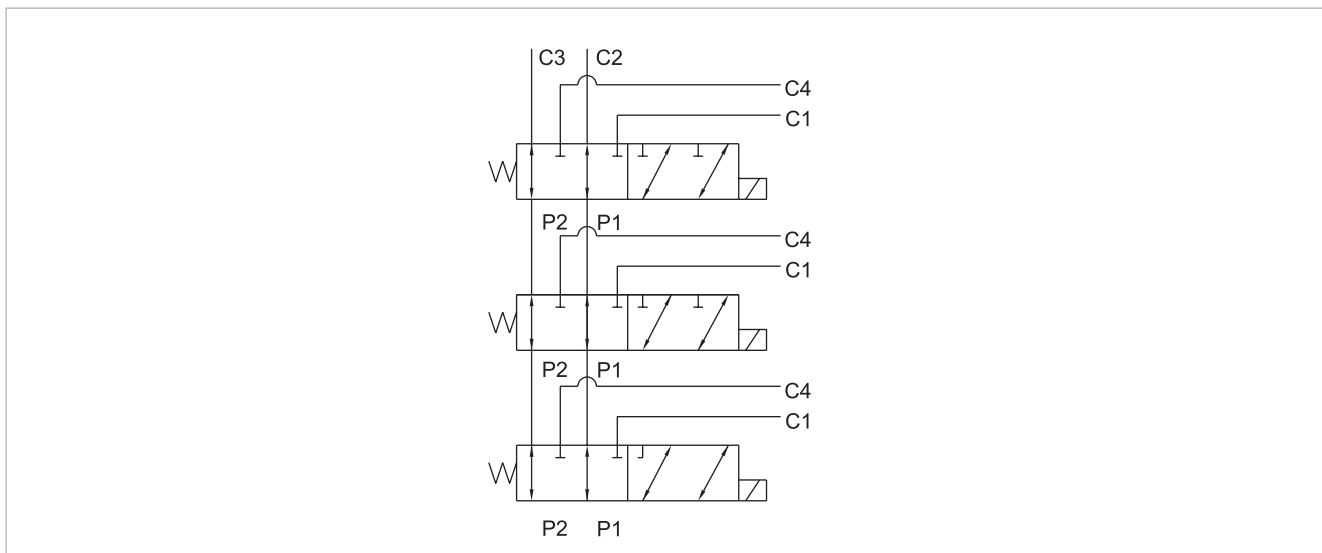

# 油路选择阀

## 外形尺寸

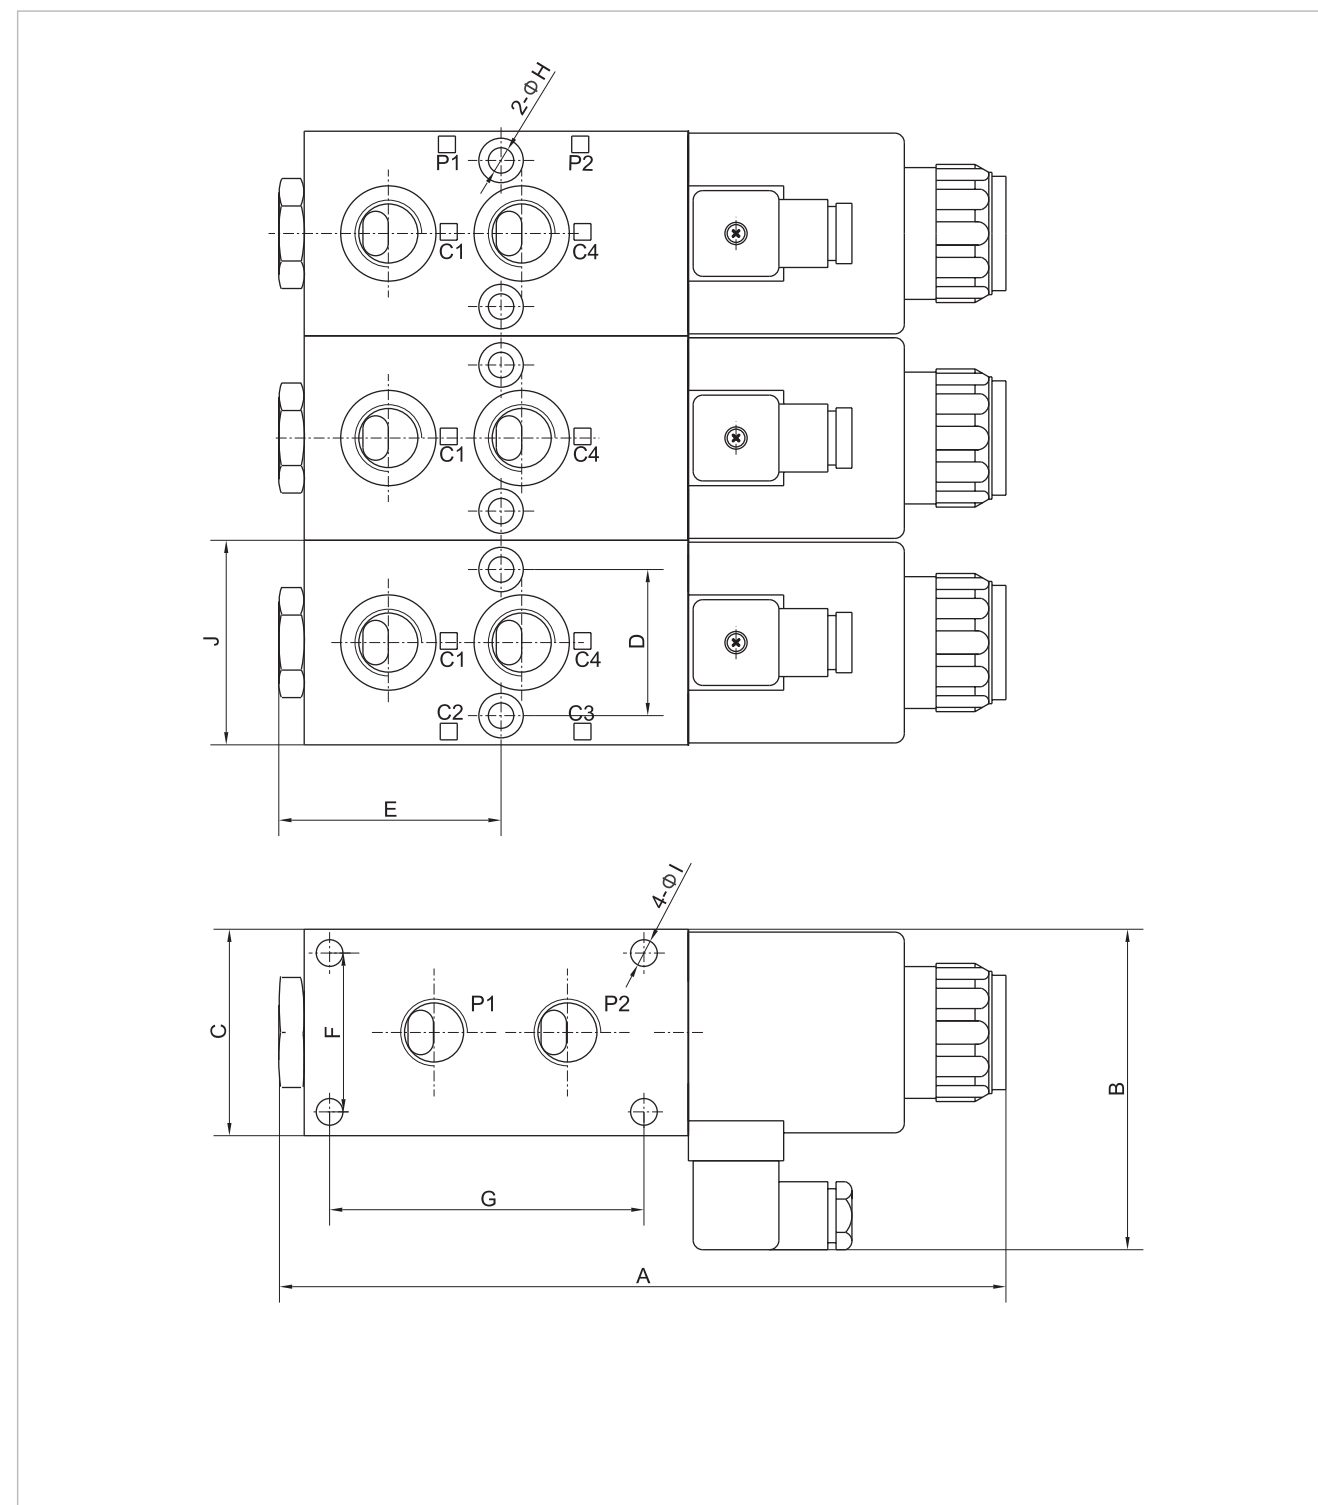

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
HYE6238Y	175.2	84	52	36	57.5	38	42	6.4	6	52
HYE6212Y	229	100.6	65	46	70	50	99	8	8.4	65